TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		YAN.TANG	G.F.YANG	08/05/10
2				
3				

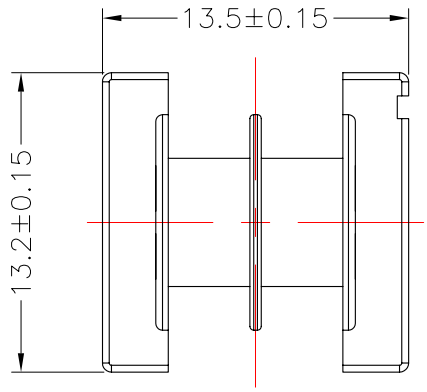

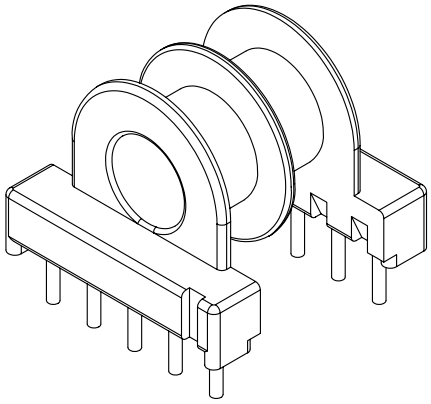

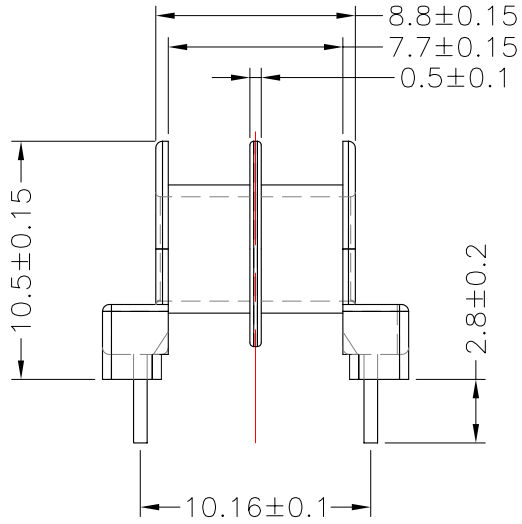

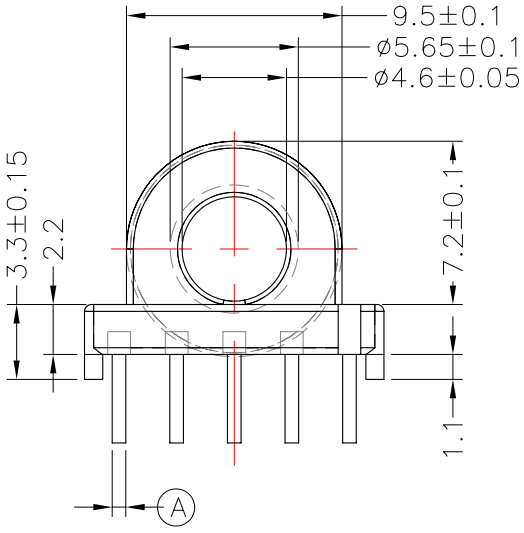

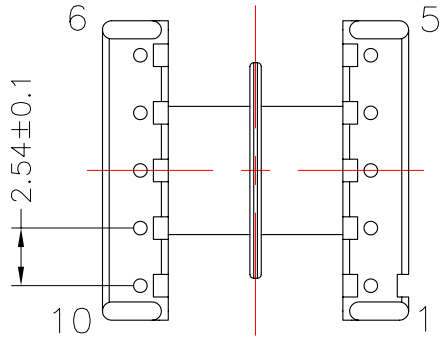

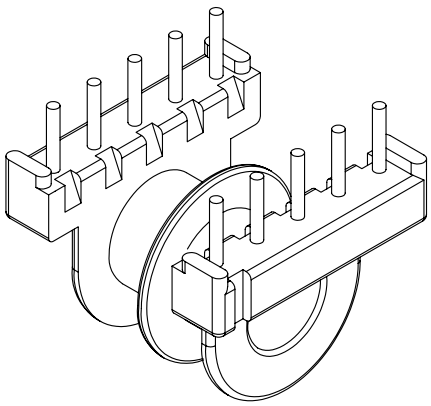

DWG NO.	EP13-10P-TH-2.54-A-12-2S				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-203-03012.1206	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓐ=Φ0.6±0.05	
TBI-203-03012.1216	PM-9820	CP WIRE	Sn	CUT PIN #2,3,4,7,8,9 Ⓐ=SQ0.5±0.05	H

TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05 | UNIT : m / m | SCALE 3 : 1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1