TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		T.S.LII	W.H.HSU	07/18/06
2		T.S.LII	W.H.HSU	07/24/06
3		T.S.LII	W.H.HSU	04/02/07

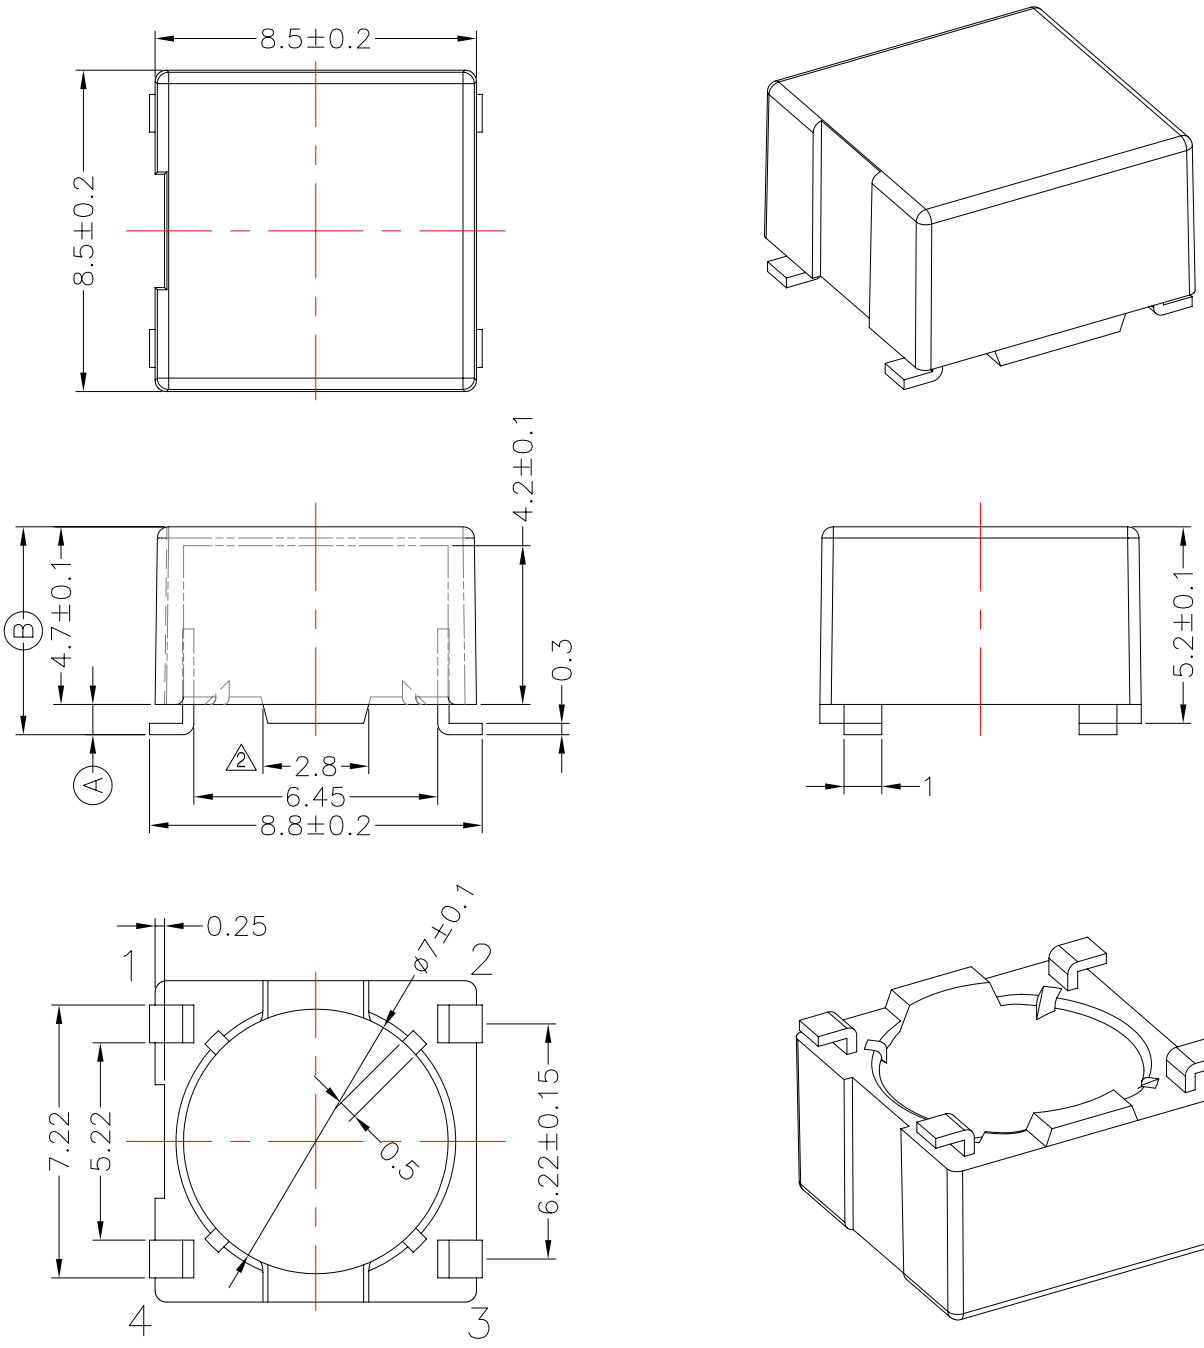

DWG NO.	633T-4P-L-6.22-A-1				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-113-34011.103	PM-9630JT	P.B	Sn	ALL PIN (A)=0.8±0.1 (B)=5.5±0.15	
TBI-113-34011.113	PM-9630JT	P.B	Sn	ALL PIN (A)=1.1±0.1 (B)=5.8±0.15	

TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05 | UNIT : m / m | SCALE 5 : 1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 3